

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Realizzazione nuovo impianto di sollevamento
in via per Albagnano

OGGETTO:

Manufatto depuratore di Albagnano
- costruzioni/demolizioni -
Planimetria e sezione

SCALA:

1:50

AVANZAMENTO PROGETTO:

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Data Rev. N° 0:

NOVEMBRE 2024

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	✓/✓/✓
2	-	✓/✓/✓
3	-	✓/✓/✓
4	-	✓/✓/✓

Rif. N° Commessa:	X00N-10045136	Il Progettista Ing. Simone Villa	Elaborato N°: 5
CUP:			
RUP:	Ing. Matteo Ferrero		
PROPRIETA' RISERVATA QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.			


LEGENDA

PARTE EDILE/DRAULICA

PARTE ELETTRICA

- POZZETTO TERMINALE DELLA RETE A GRAVITA'
- POSA DI CONDOTTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 200 STAFFATA ALLA SOLETTA DEL SEDIMENTATORE PRIMARIO
- RIEMPIMENTO DEL SETTO PRESENTE NELLA VASCA DEL LETTO PERCOLATORE CON MISCELA CEMENTIZIA ALLEGGERITA
- REALIZZAZIONE IN OPERA DI POZZETTO DI SCOLMO 50cm X 80cm INTERNI DOTATO DI PARATOIA DN200 IN ACCIAIO INOX AISI304
- POSA DI CONDOTTA DI SCOLMO IN ACCIAIO INOX AISI304 DN200 RECAPITANTE NEL POZZETTO TERMINALE DEL VECCHIO IMPIANTO; ALLA CONDOTTA SARA' COLLEGATO IL TROPPOPIENO DEL SOLLEVAMENTO
- SOLLEVAMENTO FOGNARIO DOTATO DI:
 - COPPIA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE PER LIQUAMI FOGNARI CON PIEDE DI ACCOPPIAMENTO, BINARIO E CATENA PER L'ESTRAZIONE
 - MANDATE IN ACCIAIO INOX AISI304 DN80 DOTATE DI SARACINESCA E VALVOLA DI NON RITORNO
 - CONDOTTA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX AISI304 DN80 DELLA PREMENTE DOTATA DI SARACINESCA
- DEMOLIZIONE DEL FONDO DEL PERCOLATORE CON SUCCESSIVO GETTO DI CLS NON STRUTTURALE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO FONDO SAGOMATO DEL SOLLEVAMENTO
- COPPIA DI SENSORI DI LIVELLO A ULTRASUONI
- ARMADI ELETTRICI
- RIFACIMENTO SCALA IN ACCIAIO CON ESTENSIONE FINO A PIANO STRADA
- RIFACIMENTO RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO
- GRUETTA A BANDIERA CON ARGANO AD AZIONAMENTO MANUALE

PLANIMETRIA MANUFATTO SCALA 1:50

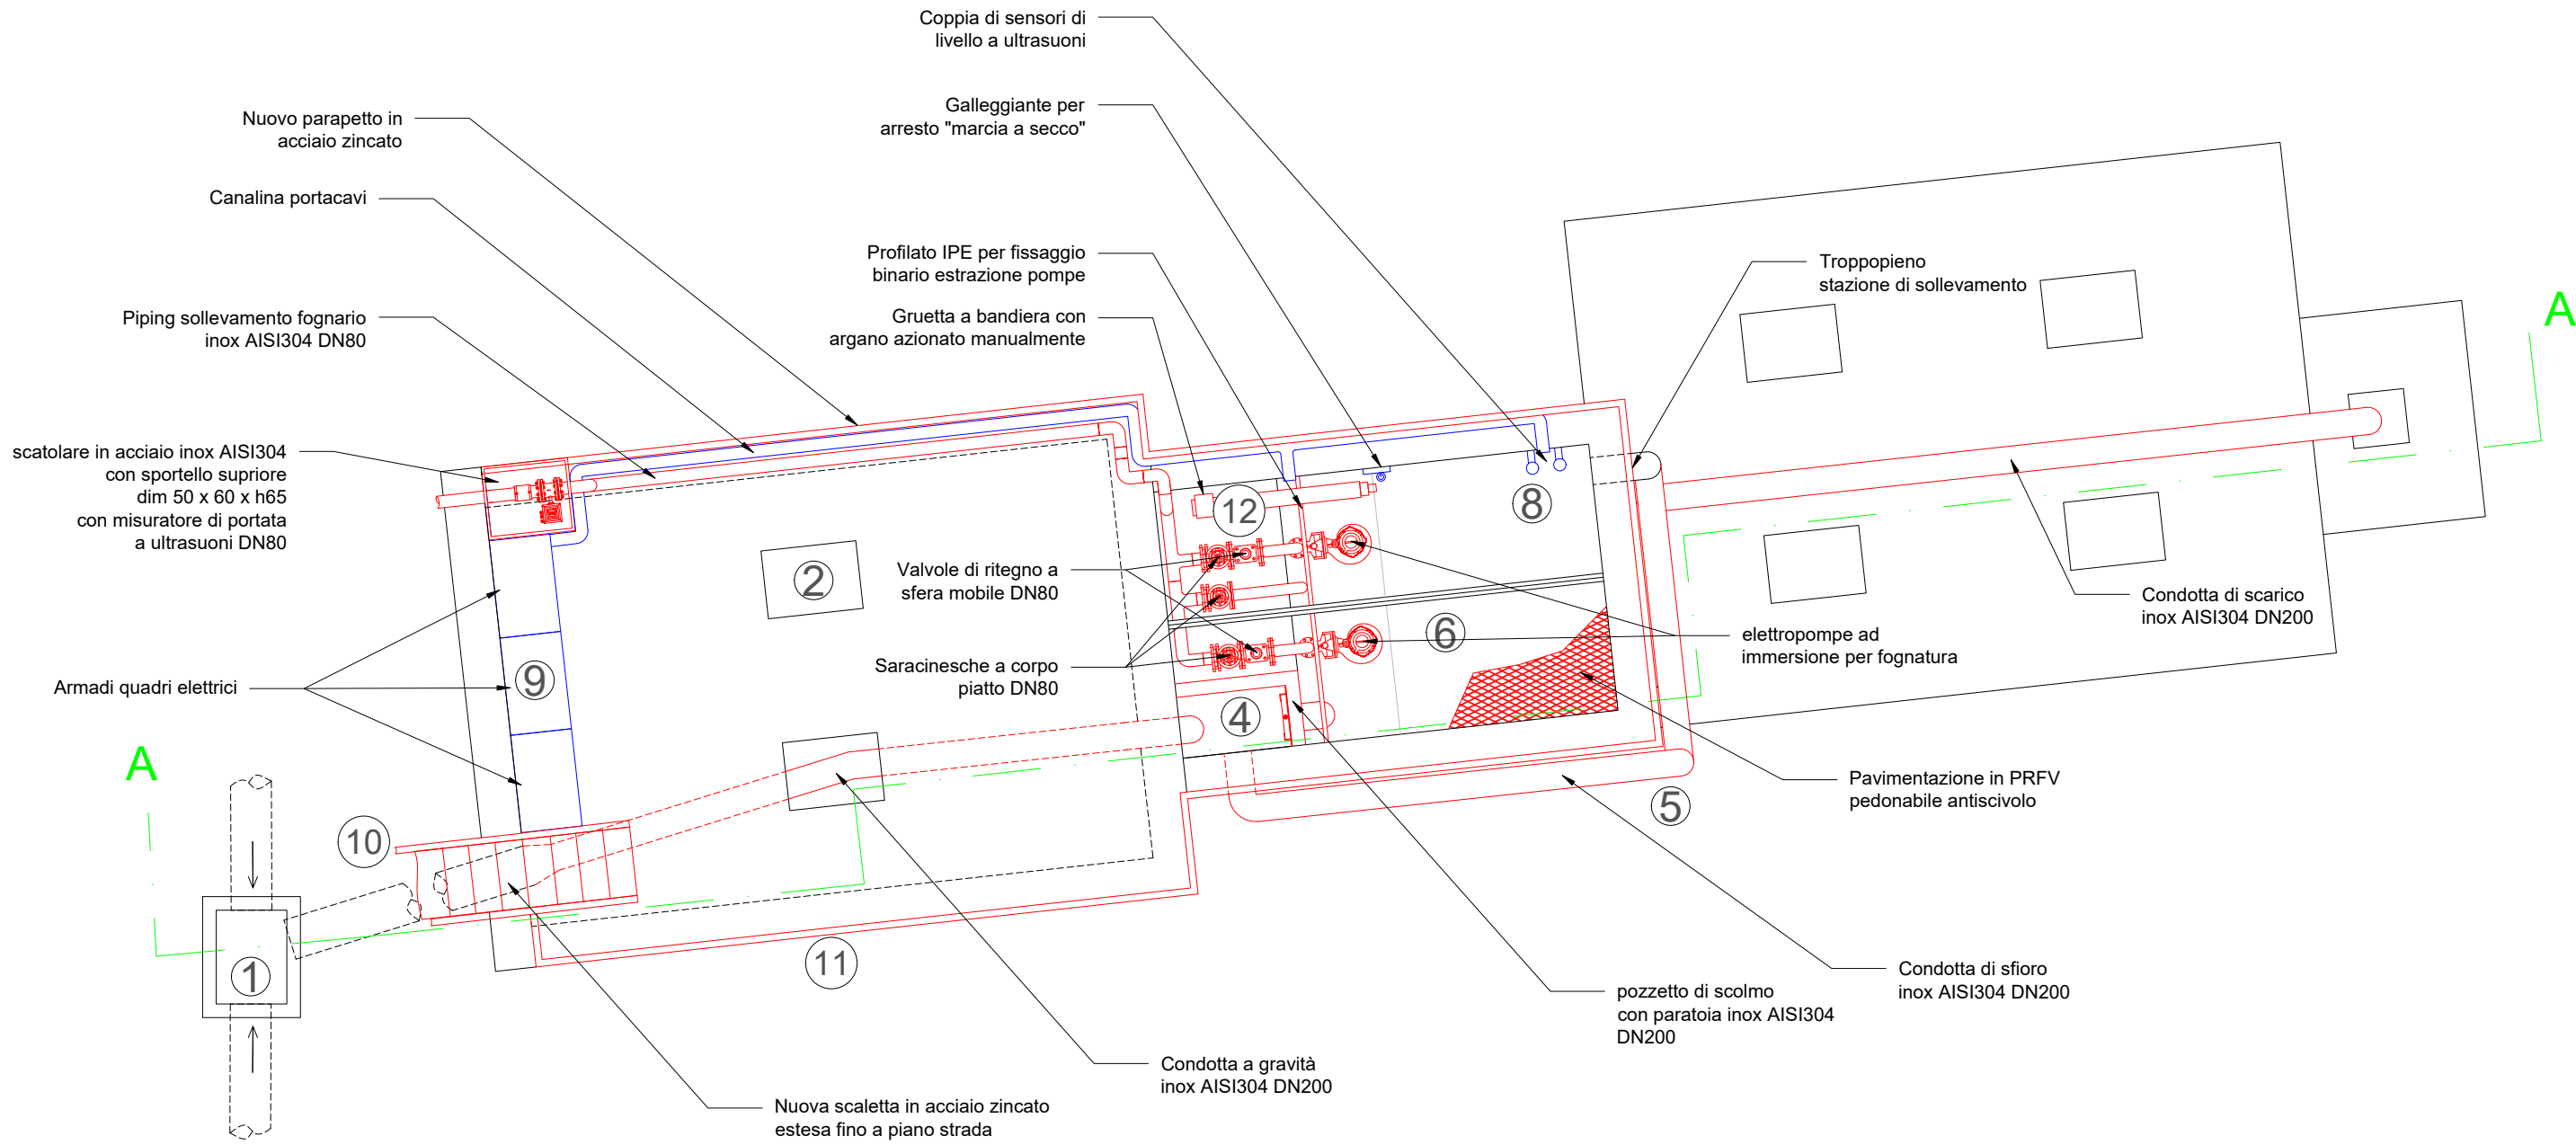

SEZIONE A-A SCALA 1:50

