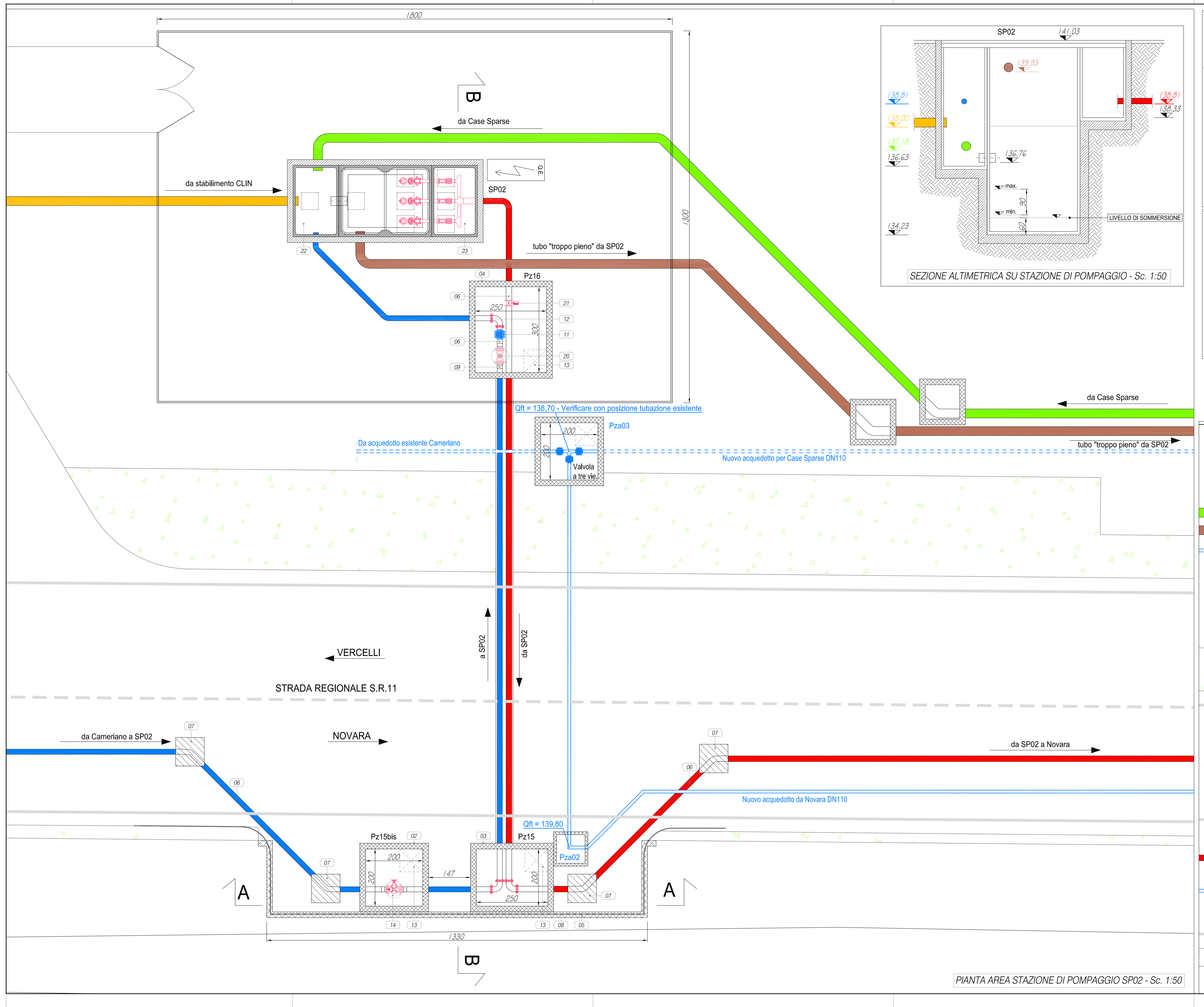

PIANTA AREA STAZIONE DI POMPAGGIO SP02 - Sc. 1:50

SEZIONE ALTIMETRICA SU STAZIONE DI POMPAGGIO - Sc. 1:50

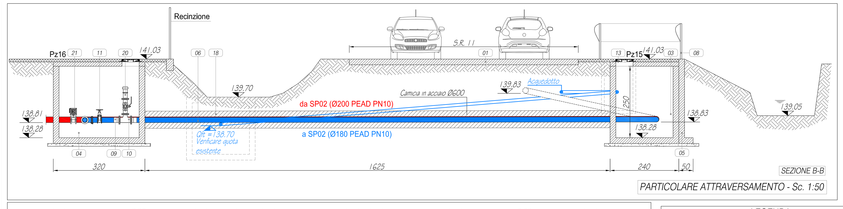

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO - Sc. 1:50

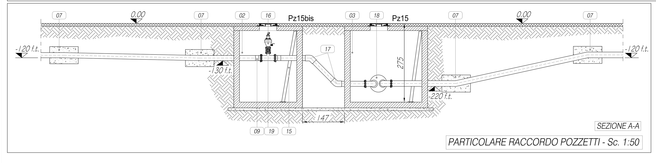

PARTICOLARE RACCORDO POZZETTI - Sc. 1:50

LEGENDA

01 - carreggiata
02 - pozzetto prefabbricato 200x200cm.
03 - pozzetto prefabbricato 200x250cm.
04 - pozzetto prefabbricato 250x280cm.
05 - nuovo muro di contenimento in c.a.
06 - tubazione in PEAD DN 180/200 PE100
07 - zavorra in cls d'angolo
08 - guard rail
09 - cartella termosaldata in PEAD con flangia in acciaio
10 - tee in acciaio con riduzione
11 - saracinesca a cuneo gommato
12 - flange
13 - chiusino in acciaio zincato con lucchetto di chiusura 80x80cm.
14 - chiusino in ghisa Ø60cm. cl. D400
15 - scala in acciaio Inox
16 - sfiato per fognatura
17 - n. 2 raccordi in polietilene a saldare - gomito 45°
18 - camicia in acciaio Ø600
19 - valvola a sfera
20 - pezzo speciale per innesto spurgo
21 - misuratore di portata
22 - cameretta di raccolta
23 - stazione di pompaggio SP02

LEGENDA CONDOTTI FOGNATURA

- condotto fognatura in pressione da SP01.
- condotto fognatura in pressione da SP02 a punto di consegna.
- condotto fognatura a cadente da Case Sparse.
- condotto di troppo pieno a protezione SP02.
- condotto reflui di lavorazione CLIN.

LEGENDA CONDOTTI ACQUEDOTTO

- tubazione acquedotto esistente da Camerlano.
- tubazione acquedotto in progetto da Novara.
- tubazione acquedotto in progetto a servizio Case Sparse (sostituzione esistente).

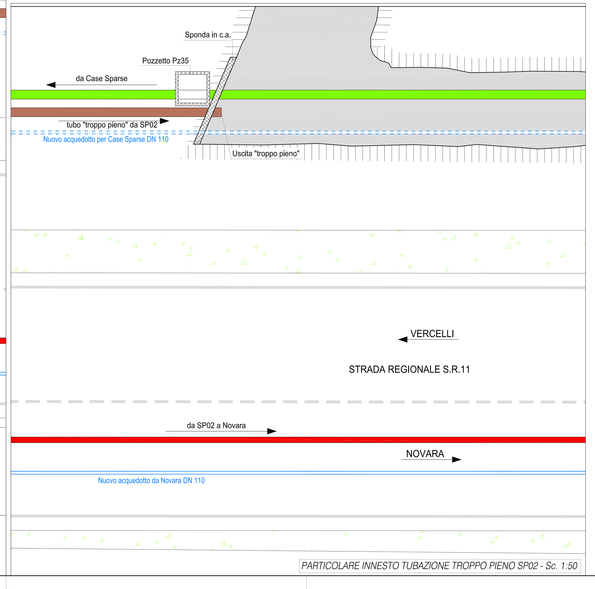

PARTICOLARE INNESTO TUBAZIONE TROPPO PIENO SP02 - Sc. 1:50

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Sede Legale
Via Triggiani Lamarmora, 9
28100 Novara -NO- Italia
Tel. +39 0321 4123111
Fax +39 0321 4187270

TITOLO COMMESSA:
COLLEGAMENTO FOGNARIO DELL'ABITATO DI CAMERIANO E ERAZIONE CASE SPARSE ALLA FOGNATURA DI NOVARA

OGGETTO:
PLANIMETRIA AREA IMPIANTO SP02

AVANZAMENTO PROGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO

Rev. N°	Modifiche	Data	Redatti			
1	–	----	Nome N.	Nome N.	Nome N.	Nome N.
2	–	----	Nome N.	Nome N.	Nome N.	Nome N.
3	–	----	Nome N.	Nome N.	Nome N.	Nome N.

Operatore: Ing. Nicola Ferrero, Ing. Alessandro Ferrero, Ing. Luca Ferrero, Ing. Andrea