






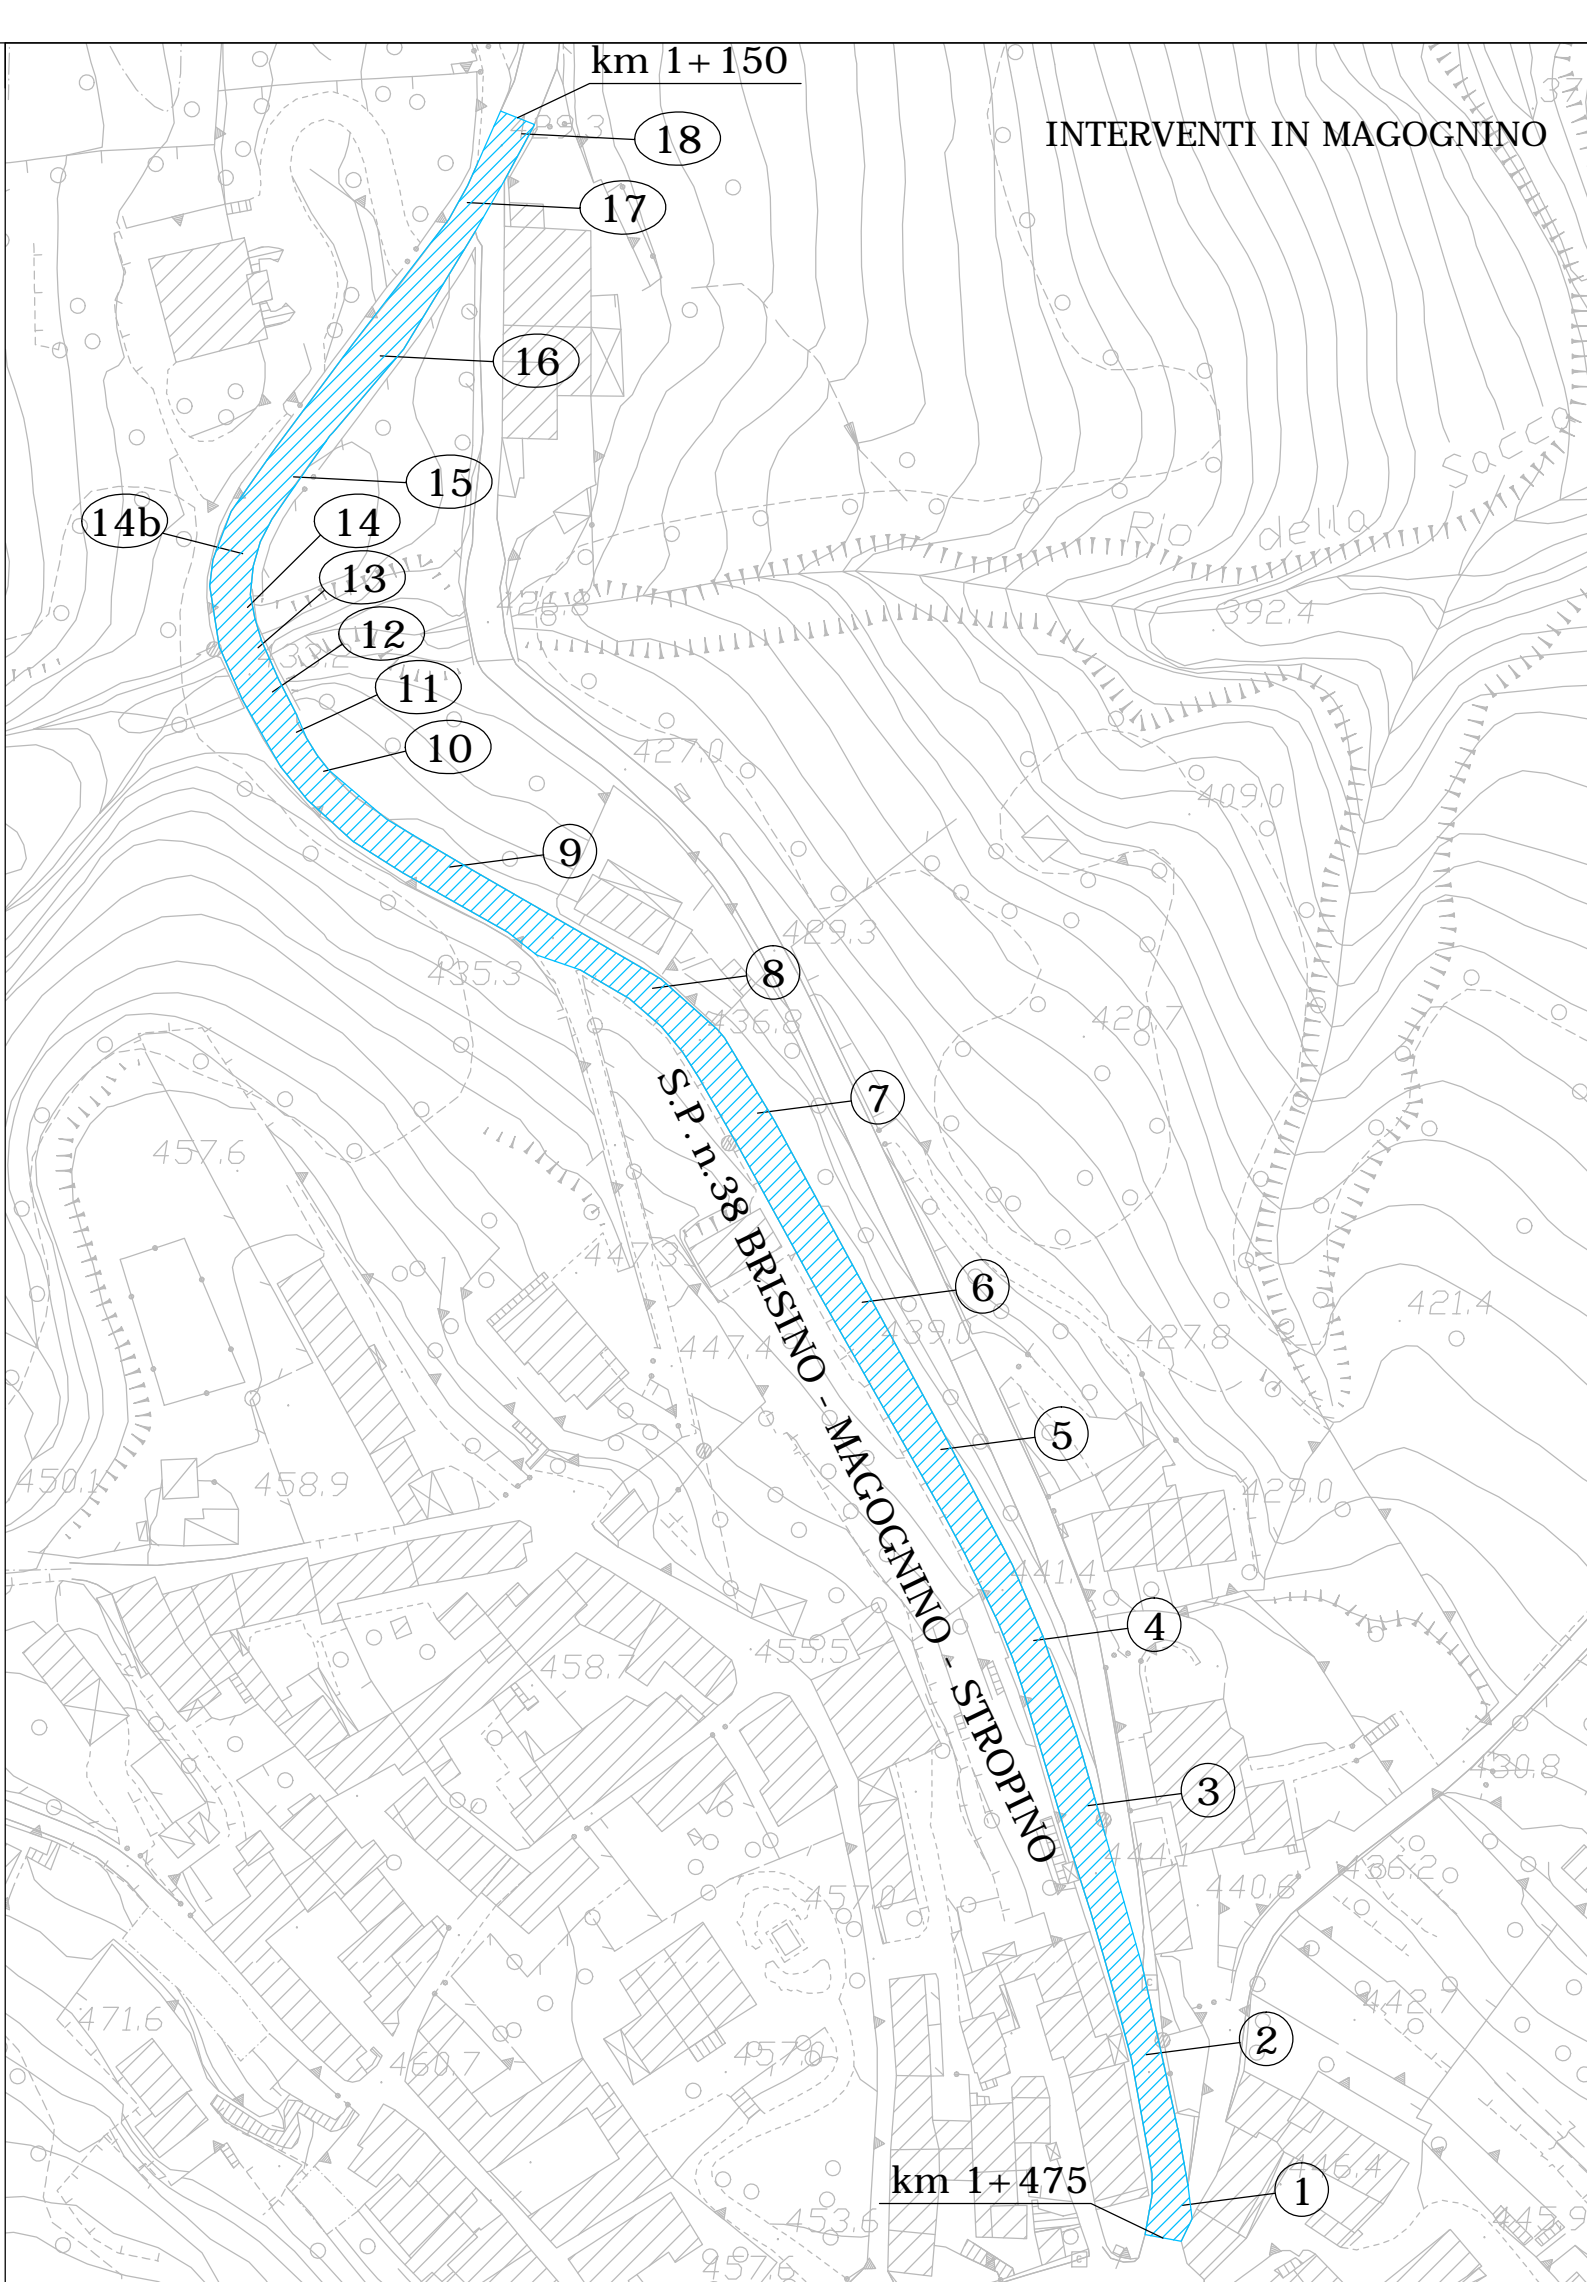
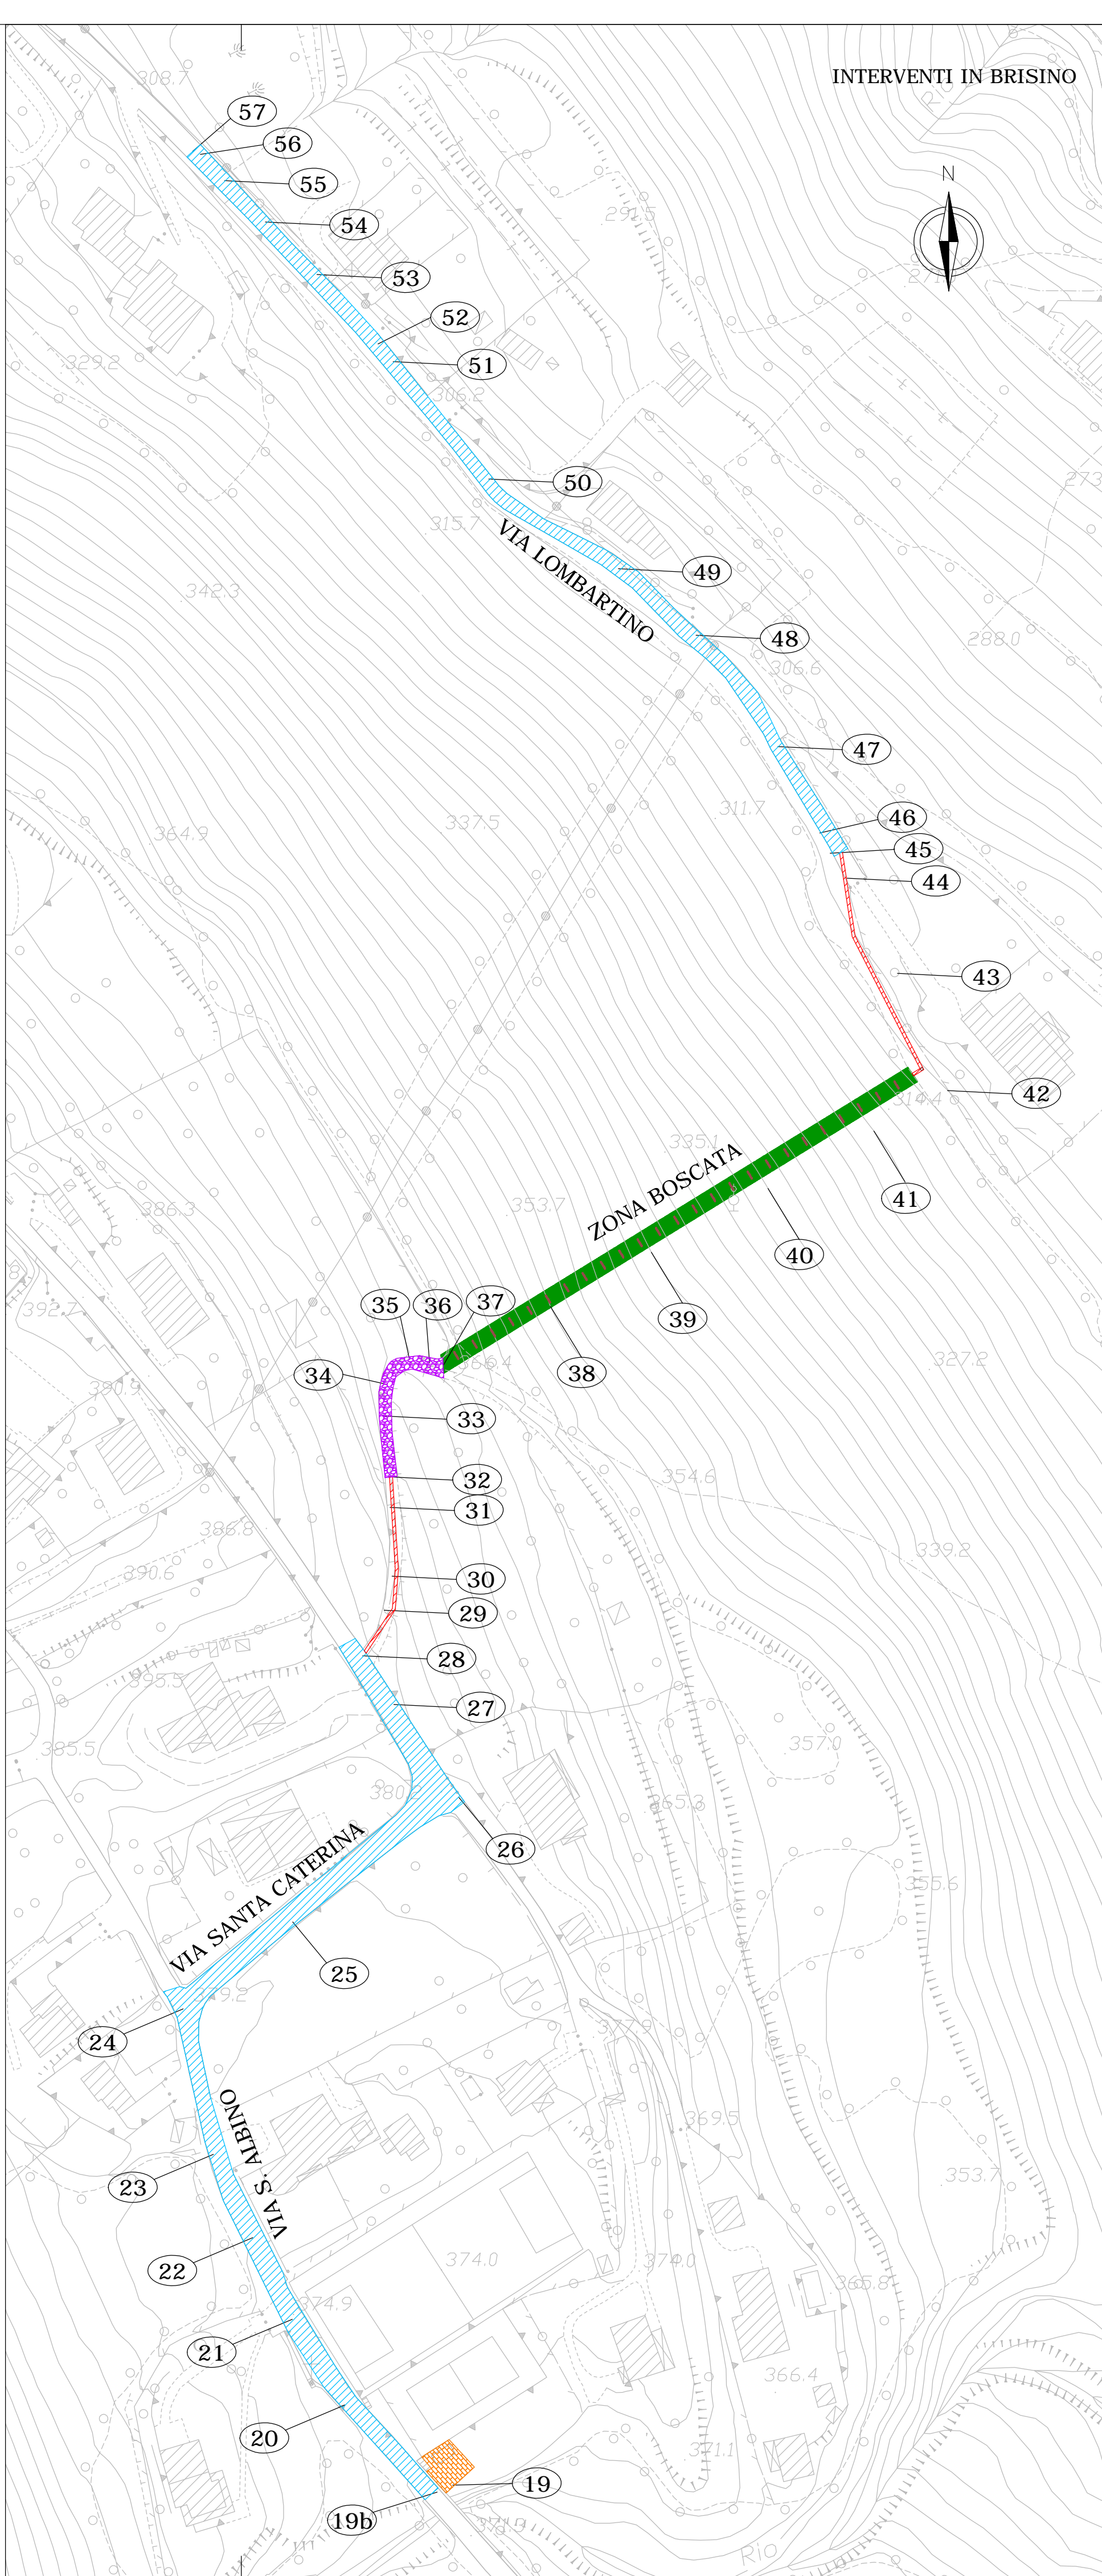
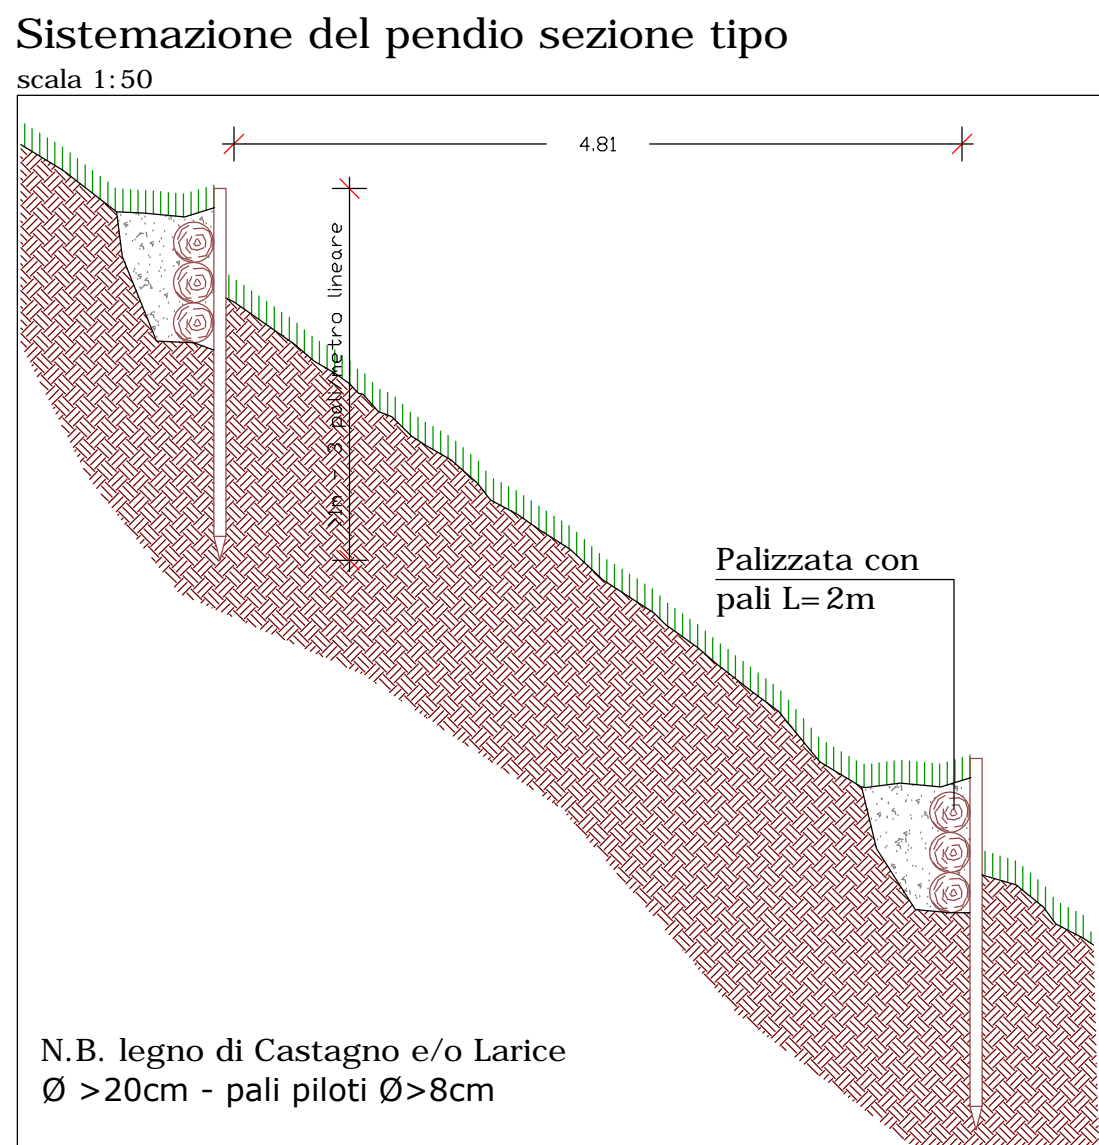


- # Legenda
- | | |
|---|---|
|  | Ripristino su strada asfaltata: <ul style="list-style-type: none">- Rinterro con misto naturale di cava- sbancamento 32 cm- cassonetto stradale in misto cementato sp 20cm- Tout venant bitumato sp 12cm- Fresatura 3cm per tutta la larghezza stradale e- finitura con nuovo tappetino bituminoso sp 3cm |
|  | Ripristino su sterrato: <ul style="list-style-type: none">- Rinterro con misto naturale di cava |
|  | Ripristino gradinate in acciottolato <ul style="list-style-type: none">- Rinterro con misto naturale di cava- sbancamento 16 cm- Creazione piano di posa con sabbia granitica- Posa acciottolato- Intasamento con sabbia granitica |
|  | Ripristino pavimentazione in marmette autobloccanti: <ul style="list-style-type: none">- Sbancamento 20cm- Massetto in calcestruzzo armato sp 10- Creazione piano di posa in sabbia granitica sp 4cm- Posa marmette autobloccanti in cemento sp 6cm- Intasamento delle fughe con sabbia granitica |
|  | Punti di sezione |
|  | |
|  | Ripristino su area boscata: <ul style="list-style-type: none">- Decespugliamento- Abbattimento alberi, compresa estirpazione della cepaia (indicativamente 30 esemplari)- Riparazione dei muretti in pietra esistenti- Installazione di palizzate semplici ad interesse di 5 m su larghezza di 2m- Rinterro con terreno di coltivo- Inerbimento della pista provvisoria- Piantumazione 30 alberelli di Castagno |



ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 8 - 28100
Novara

LAVORO

**COMUNE STRESA
LAVORI DI COLLEGAMENTO RETI
FOGNARIE DI MAGOGNINO -
BRISINO - CAMPINO E LOITA
ALLA DEPURAZIONE
CENTRALIZZATA**

OGGETTO

Magognino - Brisino
Stato di progetto
Planimetria dei ripristini stradali
Particolare ponte canale di
attraversamento Rio della Sacca

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

MODIFICA		DESCRIZIONE		DATA	
DATA Marzo 2017		GRAFICA F.B.		SCALA 1:1000	
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0392	16	ES	033	D0



SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

SEDE
Corte del Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

PROGETTISTA
Dott. ing. Ferdinando ZOLESI

LABORATORIO
di ARCHITETTURA

FABIO BUCAIDA
ROBERTO BRISEDA

SEDE OPERATIVA
Corte del Calderai, 1 - 28100 NOVARA

E-MAIL info@facolah.eu **COD.**
EaRo 127.16

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dott. arch.
Fabio BUCAIDA
Dott. arch.
Roberto BRISEDA

ELABORATO

033.2