








## Legenda

-  **Ripristino su strada asfaltata:**
- Rinterro con misto naturale di cava
  - sbancamento 32 cm
  - cassonetto stradale in misto cementato sp 20cm
  - Tout venant bitumato sp 12cm
  - Fresatura 3cm per tutta la larghezza stradale e finitura con nuovo tappetino bituminoso sp 3cm
-  **Ripristino su sterrato:**
- Rinterro con misto naturale di cava
-  **Ripristino gradinate in acciottolato**
- Rinterro con misto naturale di cava
  - sbancamento 16 cm
  - Creazione piano di posa con sabbia granitica
  - Posa acciottolato
  - Intasamento con sabbia granitica
-  **Ripristino pavimentazione in marmette autobloccanti:**
- Sbancamento 20cm
  - Massetto in calcestruzzo armato sp 10
  - Creazione piano di posa in sabbia granitica sp 4cm
  - Posa marmette autobloccanti in cemento sp 6cm
  - Intasamento delle fughe con sabbia granitica
-  **Punti di sezione**
-  **Ripristino su area boscata:**
- Decespugliamento
  - Abbattimento alberi, compresa estirpazione della ceppaia (indicativamente 30 esemplari)
  - Riparazione dei muretti in pietra esistenti
  - Installazione di palizzate semplici ad interesse di 5 m su larghezza di 2m
  - Rinterro con terreno di coltivo
  - Inerbimento della pista provvisoria
  - Piantumazione 30 alberelli di Castagno




## Sistemazione del pendio sezione tipo

scala 1:50

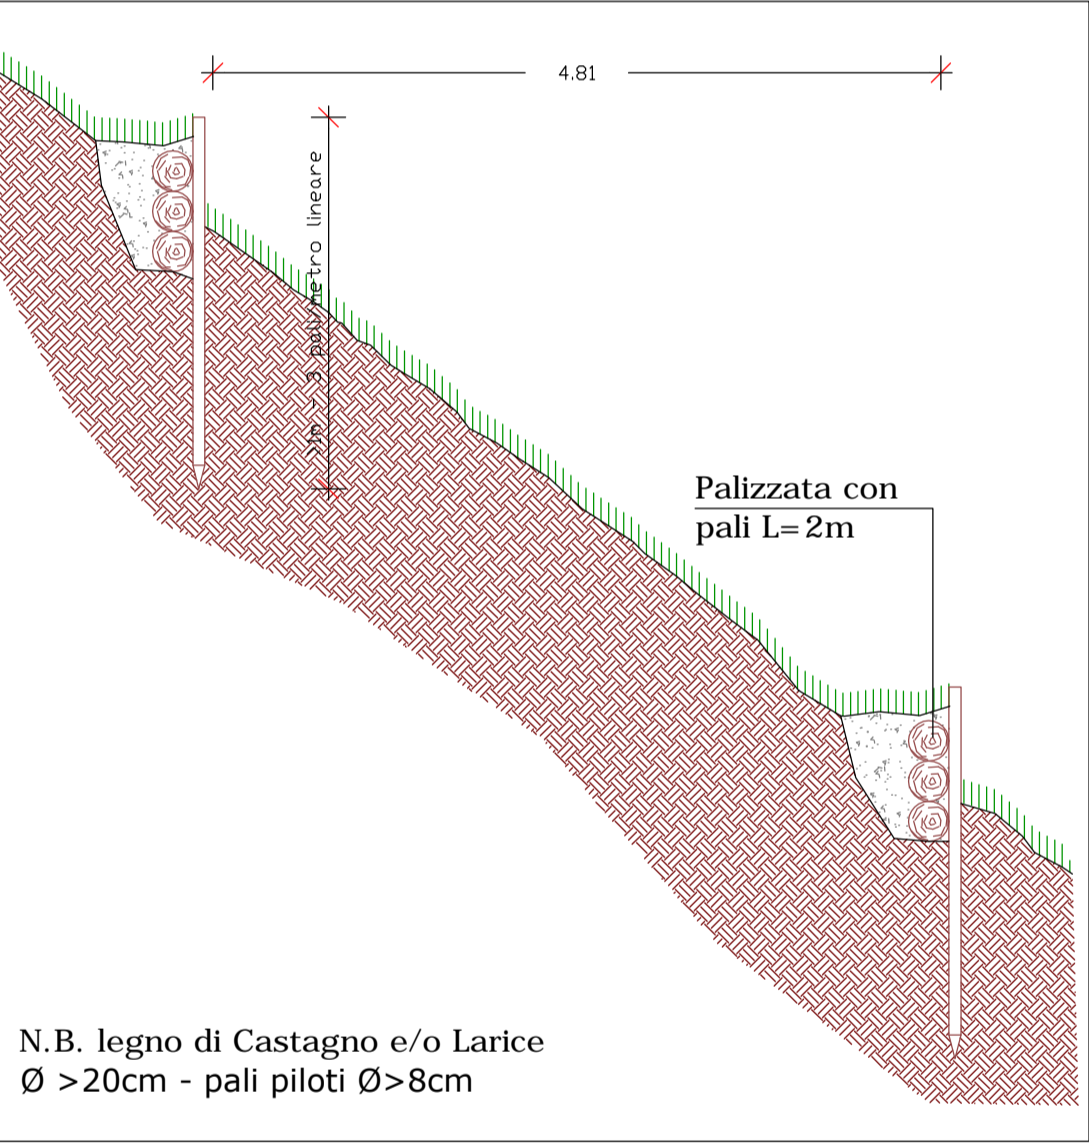

## Sistemazione del pendio - planimetria

scala 1:250

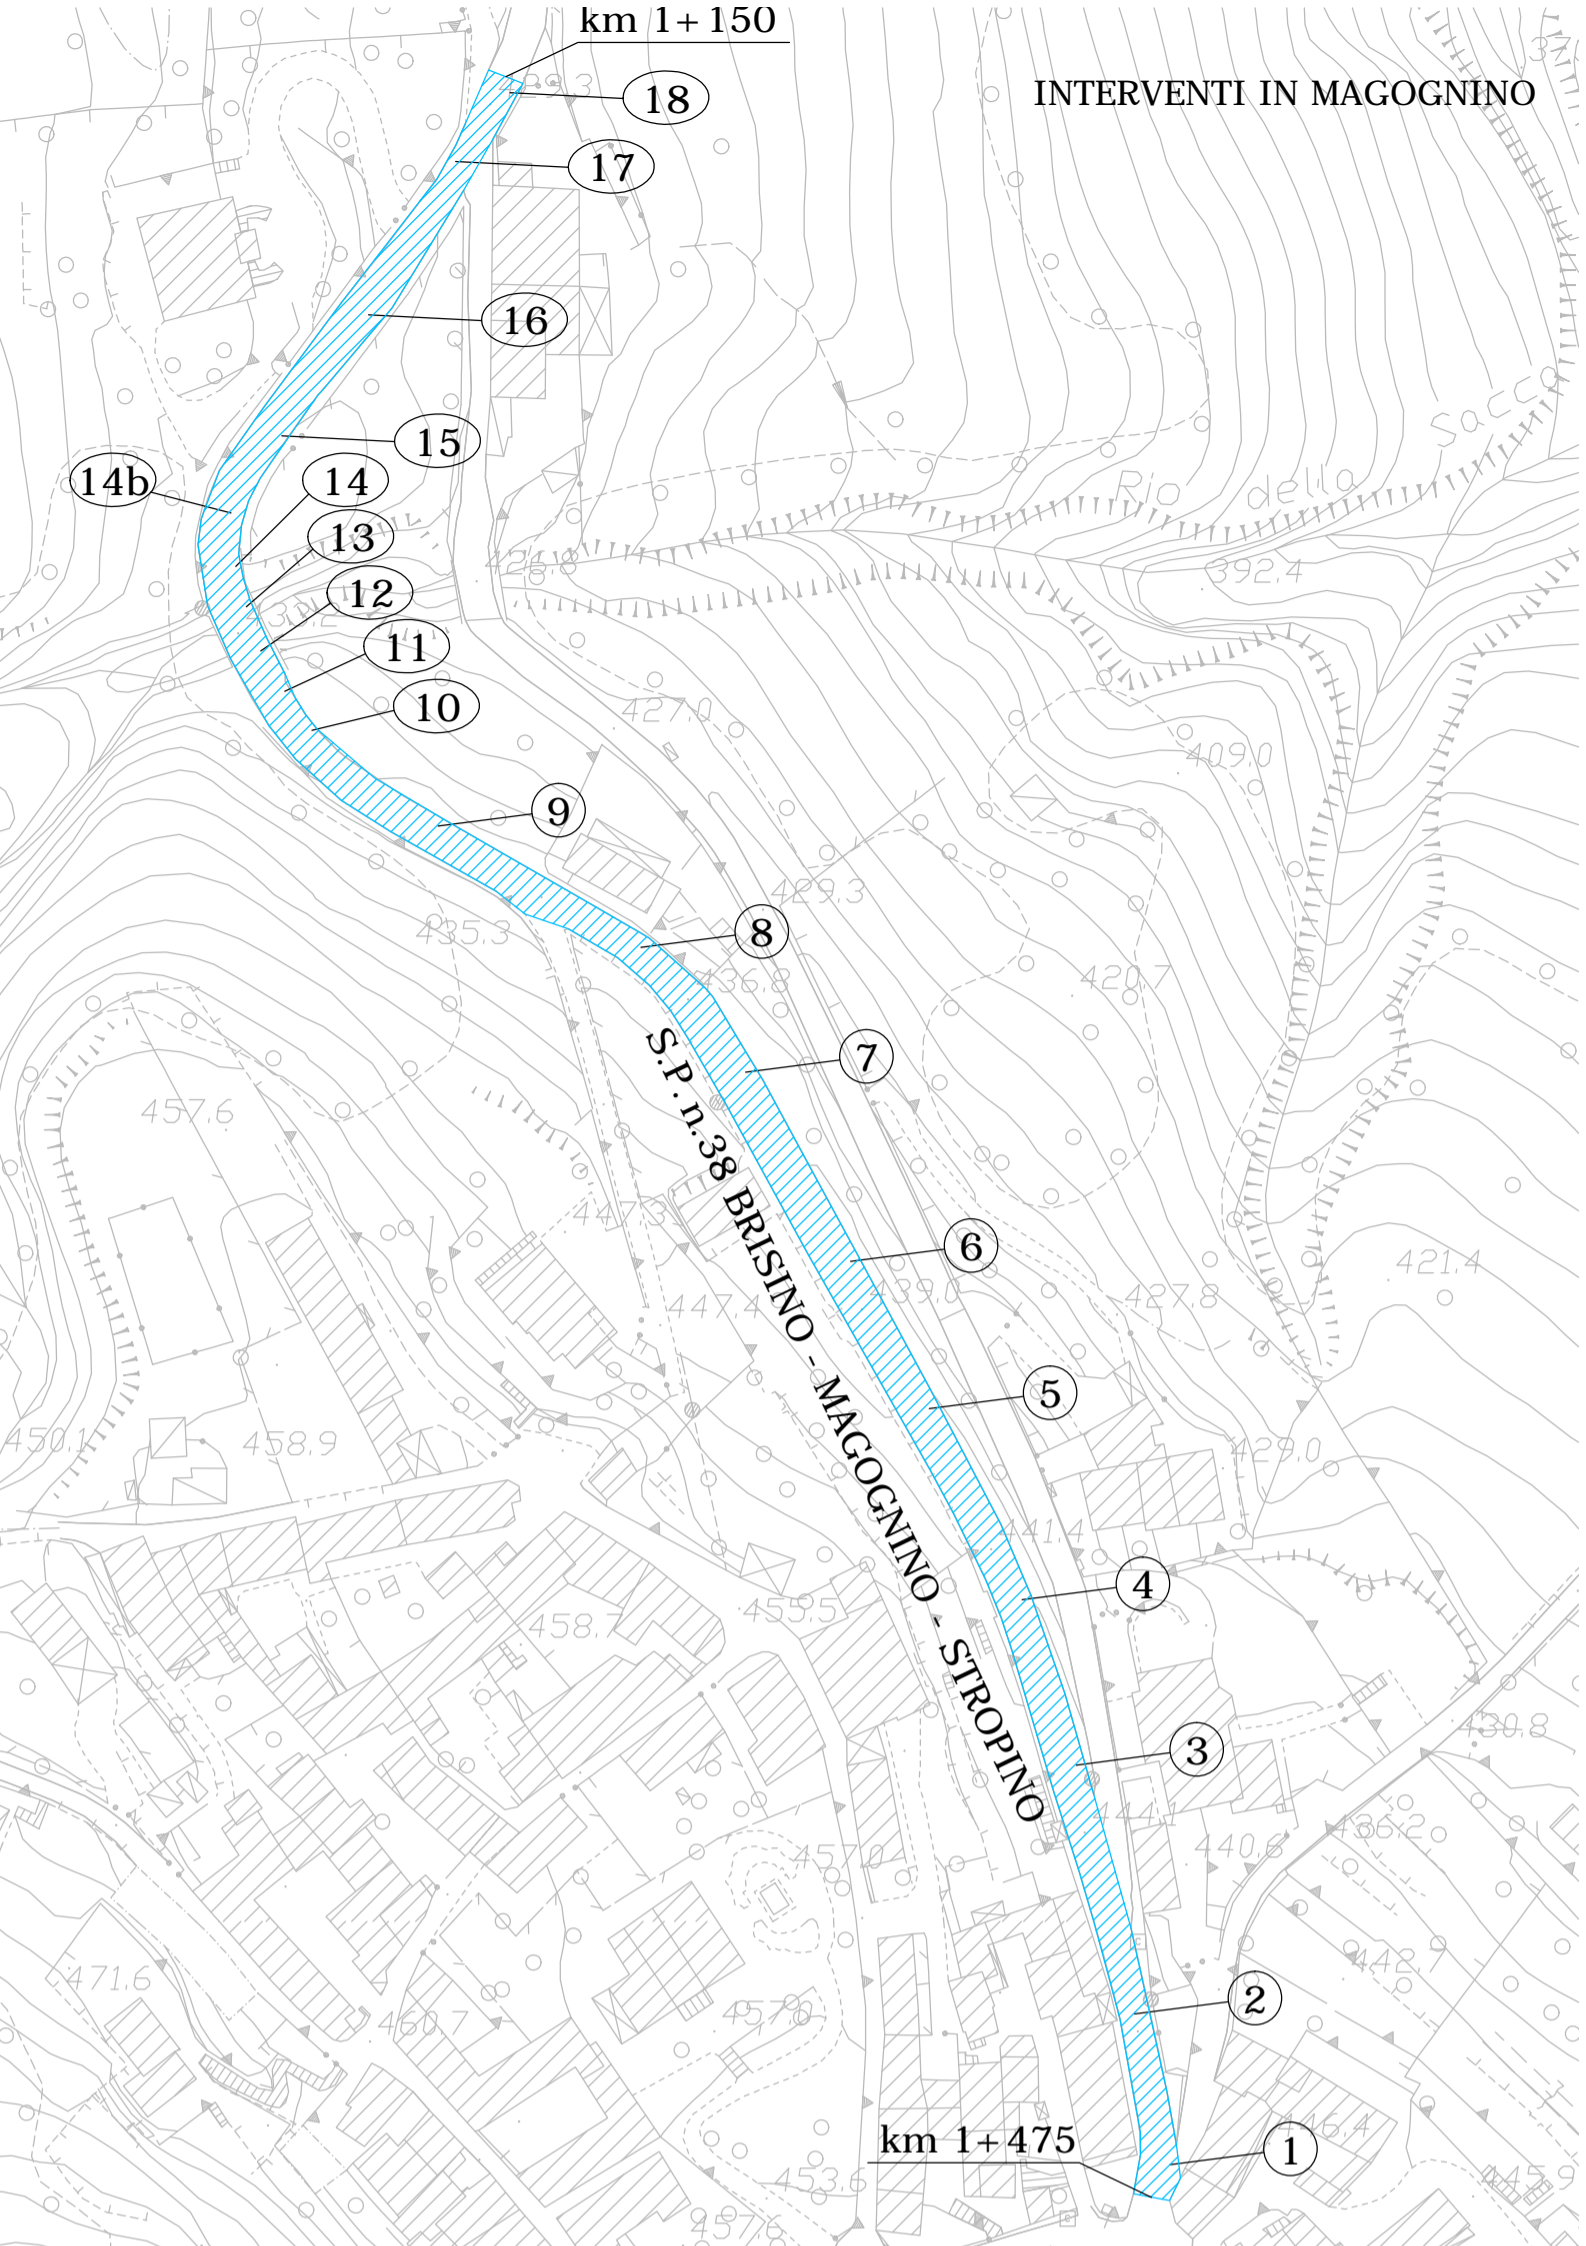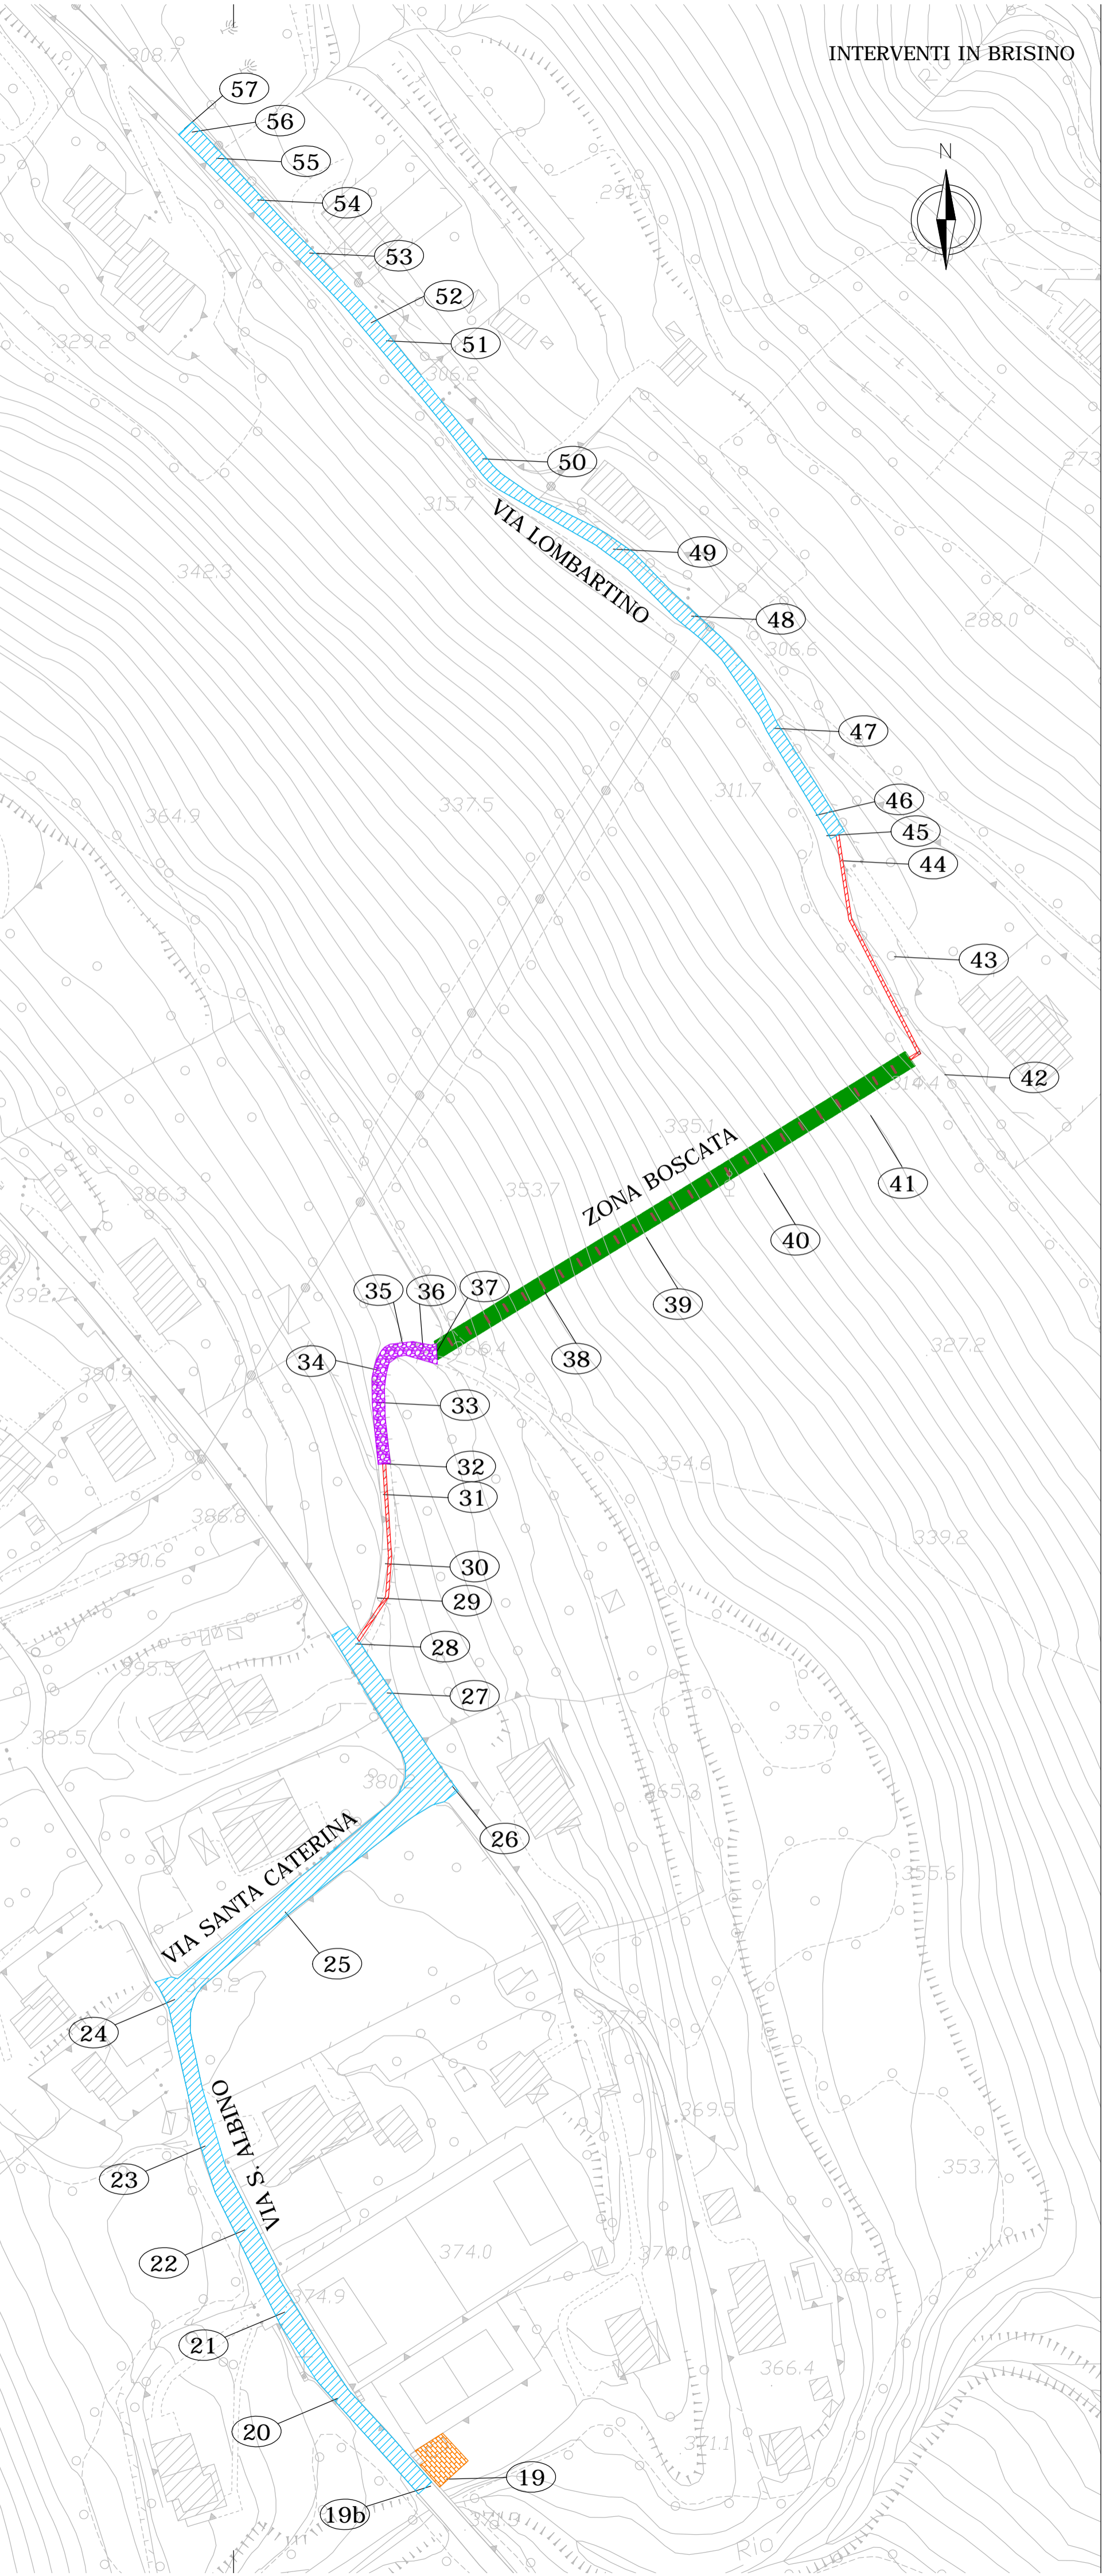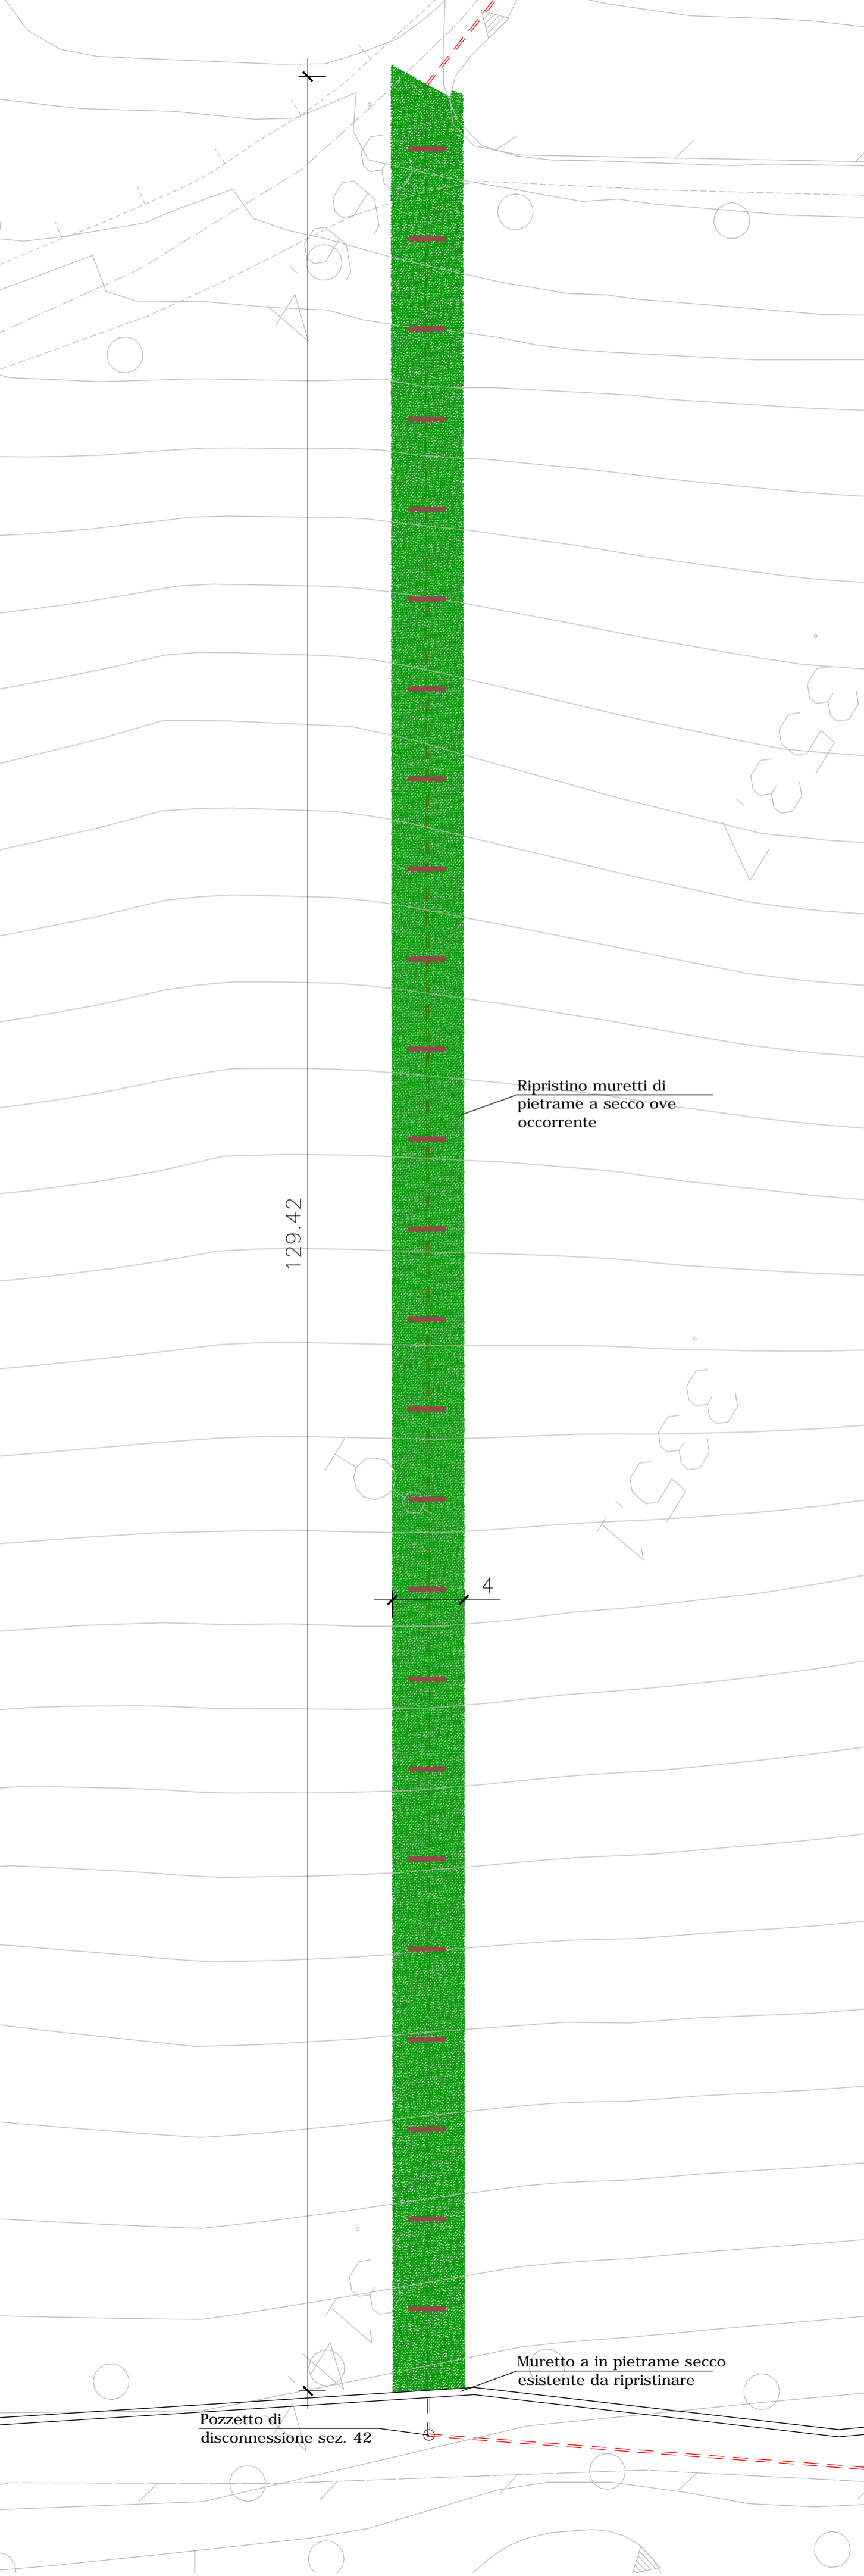

**ACQUA NOVARA VCO S.p.A.**  
via Triggiani n° 8 - 28100  
Novara

LAVORO

**COMUNE STRESA**  
**LAVORI DI COLLEGAMENTO RETI**  
**FOGNARIE DI MAGOGNINO -**  
**BRISINO - CAMPINO E LOITA**  
**ALLA DEPURAZIONE**  
**CENTRALIZZATA**

## OGGETTO

Magognino - Brisino  
Stato di progetto  
Planimetria dei ripristini stradali

# PROGETTO DEFINITIVO

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA Marzo 2017		GRAFICA F.B.		SCALA 1:1000	
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZE	0000	10	ES	004	00



**SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.**  
**SEDE**  
 Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA  
**TELEFONO**  
 0321.612691  
**E-MAIL**  
 info@setisrl.eu

PROGETTISTA  
Dott. ing. Ferdinando ZOLESI

**LABORATORIO**  
**di ARCHITETTURA**

**FABIO BUCAIDA**  
**ROBERTO BRISEDA**

**REDE OPERATIVA**  
**Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA**  
**E-MAIL** **COD.**  
**info@farolab.eu** **FaRo\_127\_16**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
Dott. arch.  
Fabio BUCAIDA  
Dott. arch.  
Roberto BRISEDA

ELABORATO

024