


ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 8 - 28100
Novara

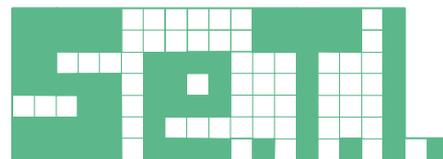

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA
TELEFONO
0321.612691
E-MAIL
info@setisrl.eu

LAVORO

**COMUNE STRESA
LAVORI DI COLLEGAMENTO RETI
FOGNARIE DI MAGOGNINO -
BRISINO - CAMPINO E LOITA
ALLA DEPURAZIONE
CENTRALIZZATA**

PROGETTISTA

Dott. ing. Ferdinando ZOLESI



OGGETTO

Costi della sicurezza

**LABORATORIO
di ARCHITETTURA**

**FABIO BUCAIDA
ROBERTO BRISEDA**

SEDE OPERATIVA
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

E-MAIL
info@farolab.eu

COD.
FaRo_127_16

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. arch.
Fabio BUCAIDA

Dott. arch.
Roberto BRISEDA

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA
Marzo 2017

GRAFICA

SCALA

ELABORATO

INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0392	16	DF	008	D0

008



ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALI DI IMPRESA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
28.A10.D05 1 28.A10.D05.005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. elmetti di protezione per 6 mesi - per 2 cantieri (1/2*2) * 6	6.000 Totale cad 6.000	5.32	31.92
28.A10.D10 2 28.A10.D10.005	ACCESSORI: cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3 cuffie anti rumore per 6 mesi - per 2 cantieri (1/2*2) * 6	6.000 Totale cad 6.000	14.44	86.64
3 28.A10.D10.020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. occhiali di protezione per 2 cantieri 2 * 6	12.000 Totale cad 12.000	1.40	16.80
4 28.A10.D10.030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 mascherine monouso per 2 cantieri 2 * 6	12.000 Totale cad 12.000	1.08	12.96
28.A10.D15 5 28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio guanti per lavorazioni anti taglio per 2 cantieri (2*2) * 6	24.000 Totale cad 24.000	11.73	281.52
28.A10.D20 6 28.A10.D20.005	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile tute ad alta visibilità per 2 cantieri (2*6) * 6	72.000 Totale cad 72.000	11.22	807.84
28.A20.B05 7 28.A20.B05.005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni impianto semaforico 2	2.000 Totale cad 2.000	54.16	108.32
8 28.A20.B05.010	solo nolo per ogni giorno successivo impianto semaforico - giorni di uso successivo 2*75	150.000 Totale cad 150.000	3.60	540.00
28.A20.C05 9 28.A20.C05.005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V illuminazione recinzione di cantiere mobile 2*6	12.000 Totale cad 12.000	8.58	102.96
A RIPIANTARE				1.988.96

**ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALI DI IMPRESA**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			1,988.96
28.A20.F20	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da util			
10	1 dose standard di adrenalina			
28.A20.F20.005	cassetta di pronto soccorso			
	2	2.000		
	Totale cad	2.000	81.24	162.48
28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico e			
11	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.			
28.A20.H05.015	estintore di emergenza			
	2	2.000		
	Totale cad	2.000	15.71	31.42
	Importo Lavori Euro			2,182.86

