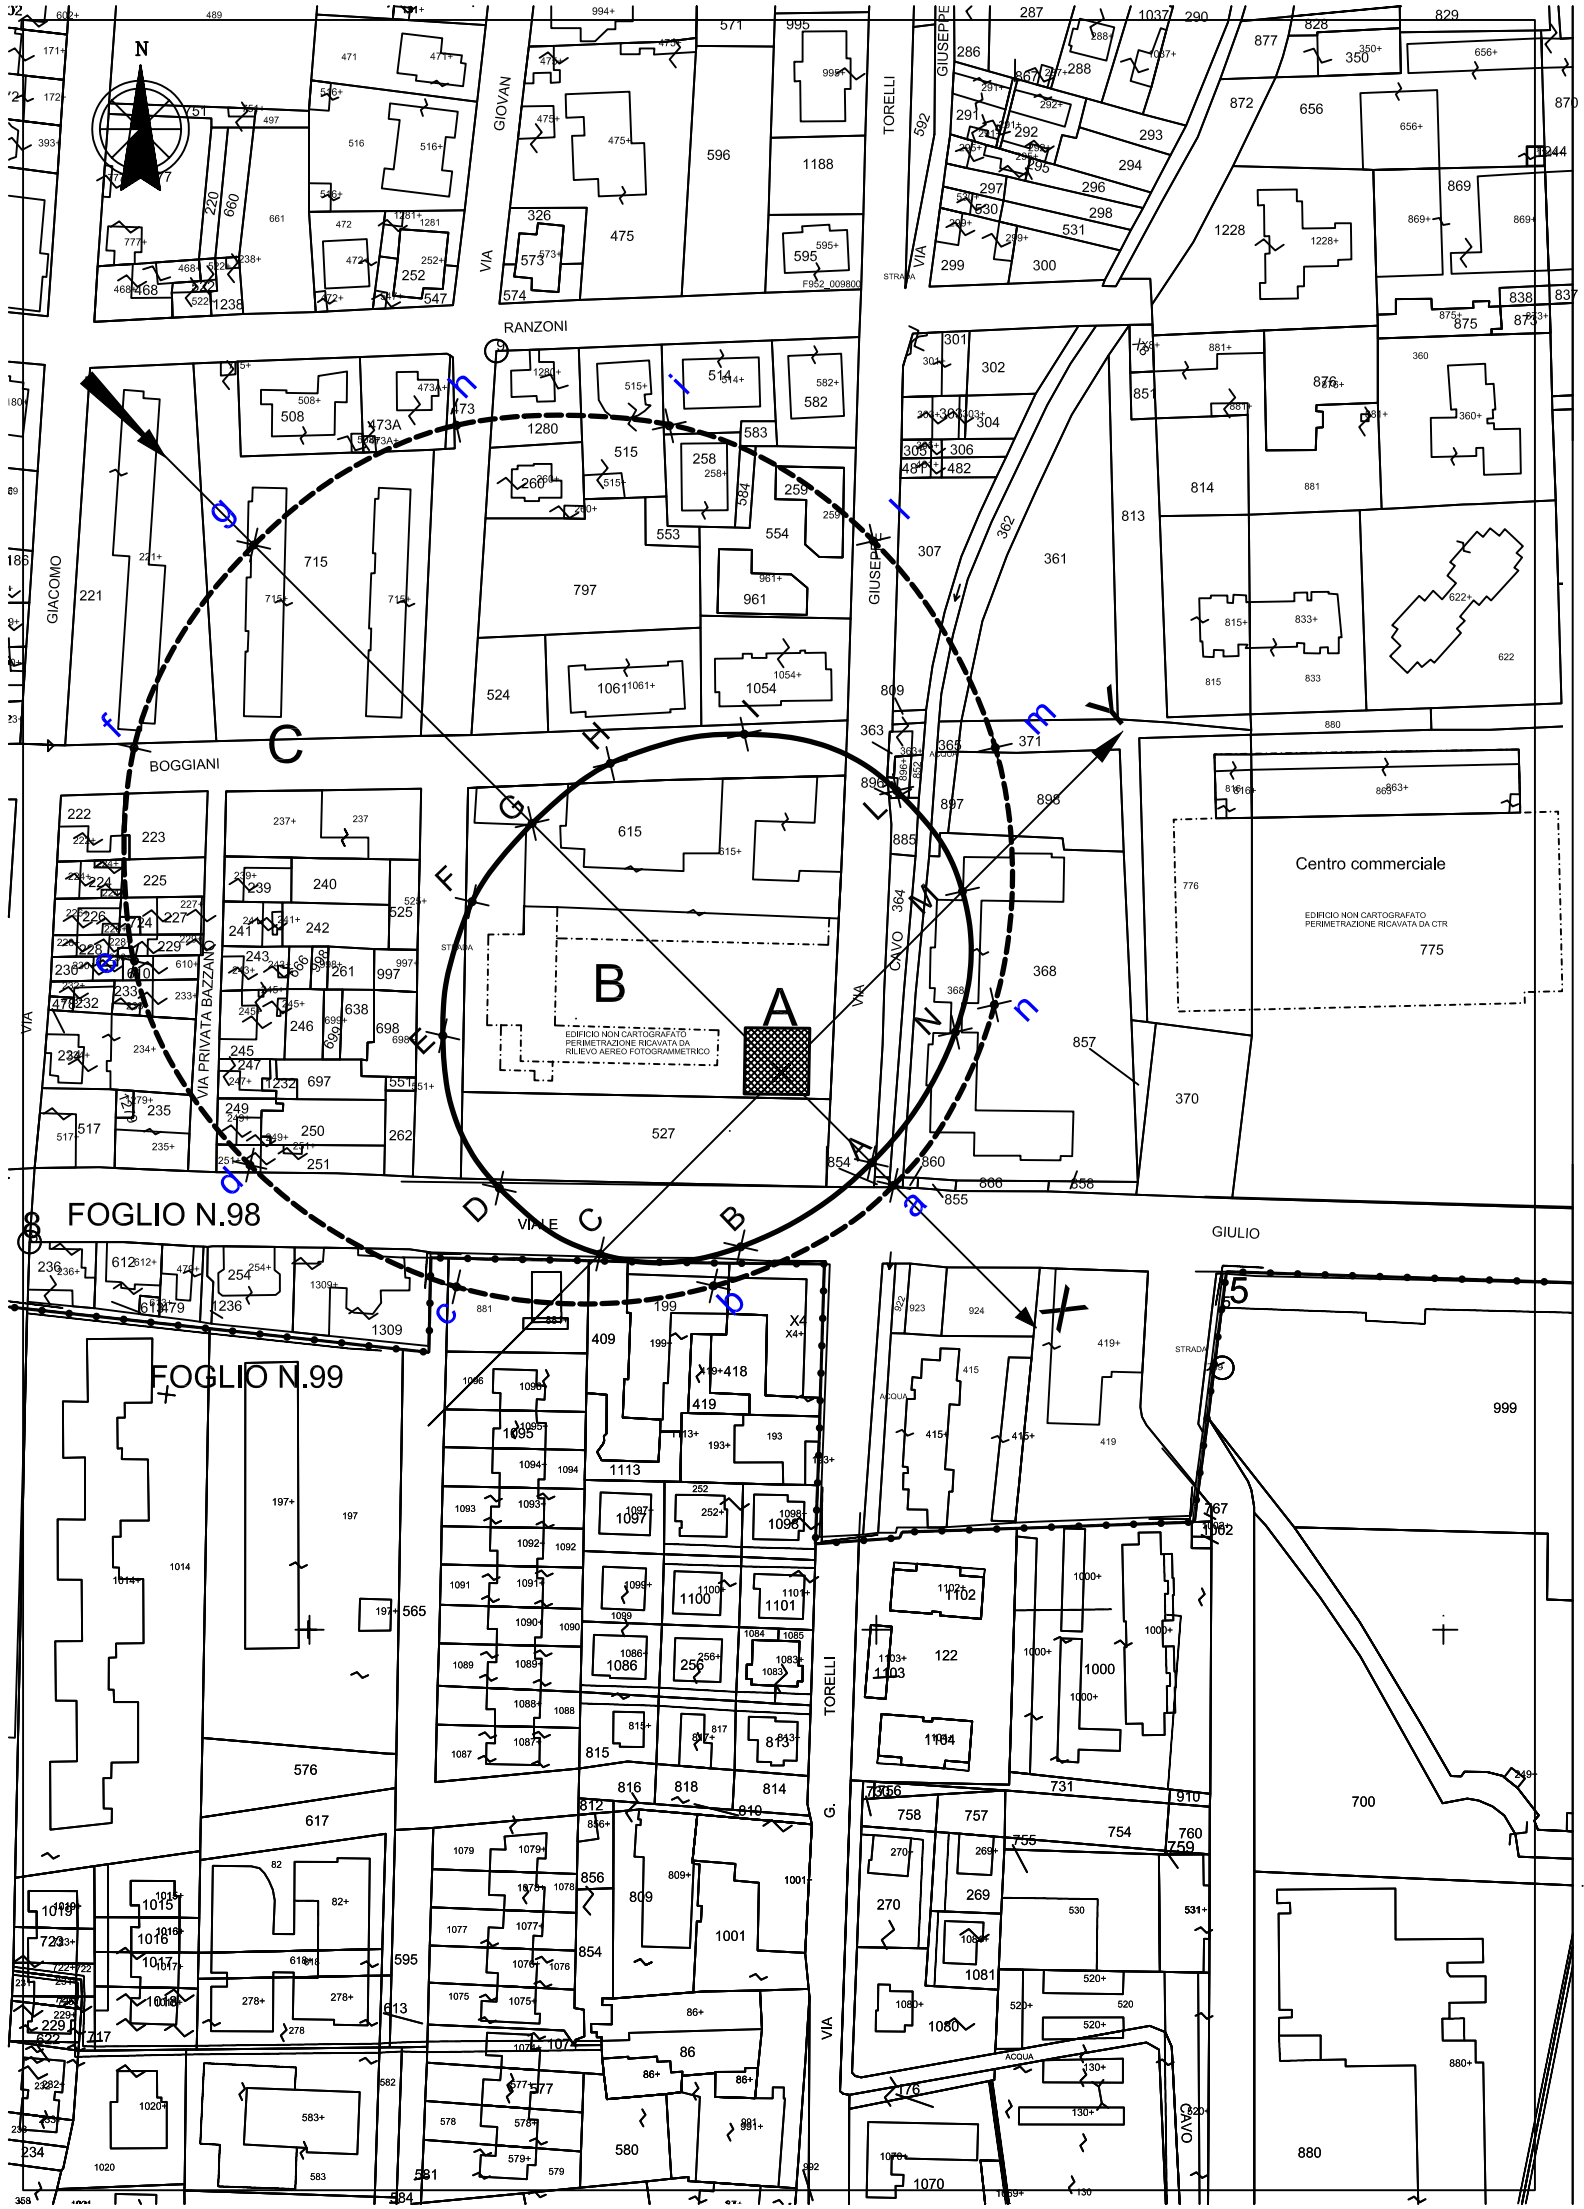

Zona di tutela assoluta “A” ZTA

La porzione del mappale n° 615 del Foglio 98 è di esclusiva pertinenza del pozzo ed è recintata. Superficie 300 mq

Zona di rispetto ristretta o primaria “B” ZRR= isocrona 60 giorni

X = asse lungo direzione principale di flusso della falda passante per il centro del pozzo
Y = asse perpendicolare all'asse X e passante per il centro del pozzo
Superficie complessiva 15.000 mq
Superficie al netto della Zona di Tutela Assoluta 15.000 mq-300 mq= 14.700 mq

	Coordinate	
	X (m)	Y (m)
A	33.70	0.00
B	25.10	-40.10
C	0.00	-67.80
D	-30.80	-74.30
E	-70.10	-56.00
F	-89.80	-25.80
G	-93.00	0.00
H	-89.80	+25.80
I	-70.10	+56.00
L	-30.80	+74.30
M	0.00	+67.80
N	+25.10	+40.10

Zona allargata o secondaria “C” ZRA= isocrona 180 giorni

X = asse lungo direzione principale di flusso della falda passante per il centro del pozzo
Y = asse perpendicolare all'asse X e passante per il centro del pozzo
Superficie complessiva 43.530 mq
Superficie al netto della Zona di Rispetto Ristretta = 43.530-15.000 mq= 28.530 mq

	Coordinate	
	X (m)	Y (m)
a	+42.10	0.00
b	+27.40	-52.90
c	-20.70	-100.90
d	-81.90	-116.70
e	-141.90	-100.10
f	-181.80	-60.30
g	-197.40	0.00
h	-181.80	+60.30
i	-141.90	+100.10
l	-81.80	+116.70
m	-20.70	+100.90
n	+27.40	+52.90