


UNIONE MONTANA DUE LAGHI

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

SCHEDA INTERVENTO N.1/2020

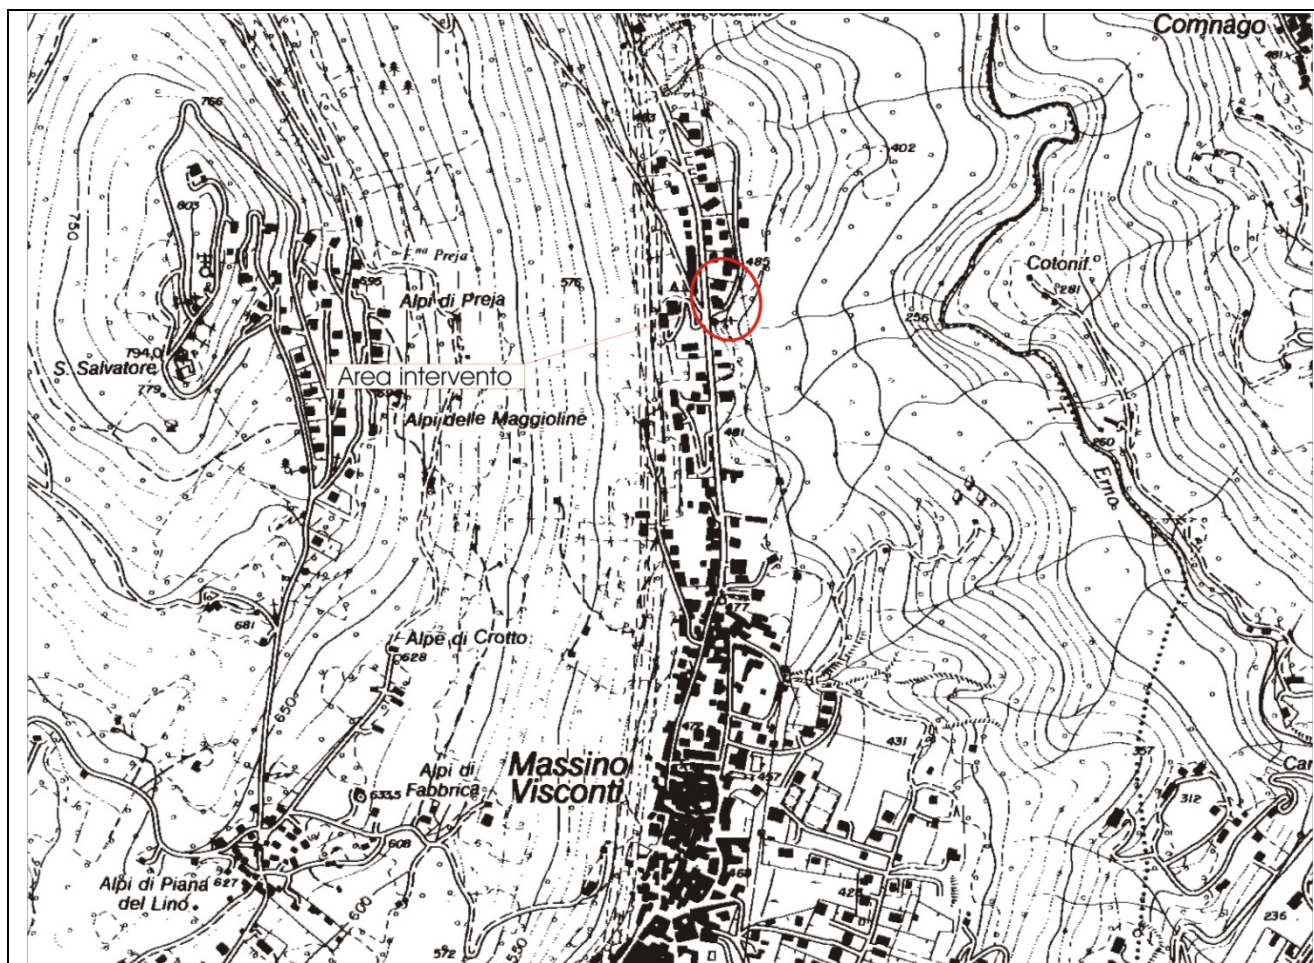

UBICAZIONE INTERVENTO: Comune di Massino Visconti (No) - via Buggiogo

TIPOLOGIA INTERVENTO: Sistemazione geoidrologica in corrispondenza del Rio Sassocorbe in Via Buggiogo.

PRIORITA': 1 (alta)

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO: €43.000,00

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Progettazione Esecutiva: maggio 2020

Appalto: luglio 2020

Avvio lavori: settembre 2020

Conclusione lavori: dicembre 2020

DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:

Il presente intervento si pone l'obiettivo di sistemare in modo definitivo il fenomeno franoso di tipo gravitativo e di consolidare il muro che sostiene Via Buggiogo. Non si prevedono effetti negativi

sull'ambiente, dal momento che saranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica e movimenti di terra limitati; la realizzazione dei micropali, essendo trivellati nel terreno risulterà non visibile a conclusione dei lavori, mentre il cordolo in cls costituirà un manufatto che è da considerare "continuo" alla struttura già esistente.